

AUR300C/350C

高级UV火焰继电器

AUR300C / 350C是与高级紫外线 (UV) 火焰监测器组合使用，具有动态自检功能的火焰烧嘴控制器。

AUR350C是AUR300C的高功能版，搭载了通信功能。



规格书

组合火焰监测器	AUD300C200	
火焰应答时间	公称3s (最大4s), 公称1.5s (最大2s) (依型号)	
火焰电压	着火时: 1.2 ~ 4.0V 常温、常压、额定电压时 熄火时: 0.0 ~ 0.6V 常温、常压、额定电压时	
额定供电电压	100VAC或200VAC	
允许电压范围	85 ~ 110%额定电压	
消耗功率	最大10W (含AUD300C)	
寿命	7年或100,000循环 (保护继电器的操作次数)	
通讯 (仅对AUR350C)	信号规格	RS - 485
	通讯协议	CPL通讯
	传输距离	最长 500m
	通讯连接	多点连接 (一台上位机最多连接15台)
环境温度	-20 ~ +60	
存储温度	-20 ~ +70	
环境湿度	小于90%RH, 40 时 (无结露)	
安装方式	墙面安装 (垂直或水平)	
重量	约 1.2Kg	

· 使用说明书资料号 : CP-SP-1142E


选型表

型号	供电电压	火焰应答时间	通讯	测试报告书
AUR300C13100	100VAC, 50/60Hz	3s	无	无
AUR300C13200	200VAC, 50/60Hz	3s		无
AUR300C131D0	100VAC, 50/60Hz	3s		有
AUR300C132D0	200VAC, 50/60Hz	3s		有
AUR350C13100	100VAC, 50/60Hz	3s	RS - 485	无
AUR350C13200	200VAC, 50/60Hz	3s	RS - 485	无
AUR350C131D0	100VAC, 50/60Hz	3s	RS - 485	有
AUR350C132D0	200VAC, 50/60Hz	3s	RS - 485	有
AUR350C12100	100VAC, 50/60Hz	1.5s	RS - 485	无
AUR350C12200	200VAC, 50/60Hz	1.5s	RS - 485	无
AUR350C121D0	100VAC, 50/60Hz	1.5s	RS - 485	有
AUR350C122D0	200VAC, 50/60Hz	1.5s	RS - 485	有

尺寸

(单位: mm)

· AUR300C

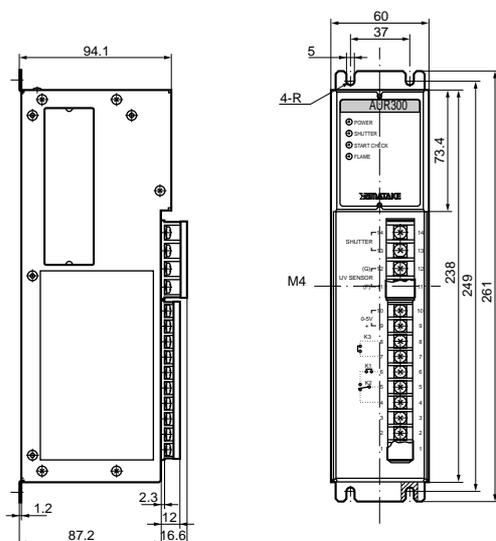

· AUR350C

