

L404F

压力控制器

L404F检测压力的变化，改变内部开关状态，来控制外部设备的ON / OFF状态。
控制器控制电磁阀或电动阀电源的接通和断开，用于非腐蚀性液体、气体和蒸汽的压力控制或报警。



规格书

机壳	轧钢板
环境温度	- 20 ~ +65
重量	900g
安装	R 1/4 (PT 1/4), Rc 1/4 (PT 1/4)

· 使用说明书资料号 : CP-UM-1781, (AI-1138E)

接点容量

电压	120VAC	240VAC	120VDC	240VDC
负载				
常用	8.0A	5.1A	-	-
启动	48.0A	30.6A	-	-
阻性负载	20.0A	20.0A	0.2A	0.1A

传感元件材料



压力设定范围 (KPa)	膜盒	连接管
0 ~ 100	磷铜	易切削高硫钢
0 ~ 350		
35 ~ 1000		易切削黄铜
70 ~ 2000		

选型表

型号	压力设定	回差 (可调节)		耐压	开关作用
	范围 (KPa)	最小值 KPa	最大值 KPa		
L404F200	0 ~ 100	10	40	160	L404F (压力上升) 端子 a - a 间OFF; 端子 a - w 间ON (SPDT)接点
L404F204	0 ~ 350	30	100	600	
L404F208	35 ~ 1000	50	150	1600	
L404F212	70 ~ 2000	150	350	2500	
J-14026	冷凝圈 (单独定货)				
188050A	安装支架 (付3个M4和3个M5 螺钉) (单独定货)				

尺寸

(单位:mm)

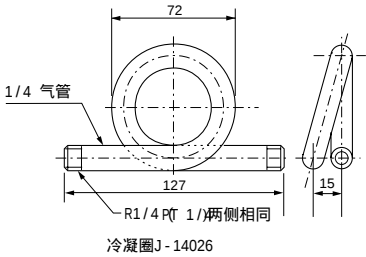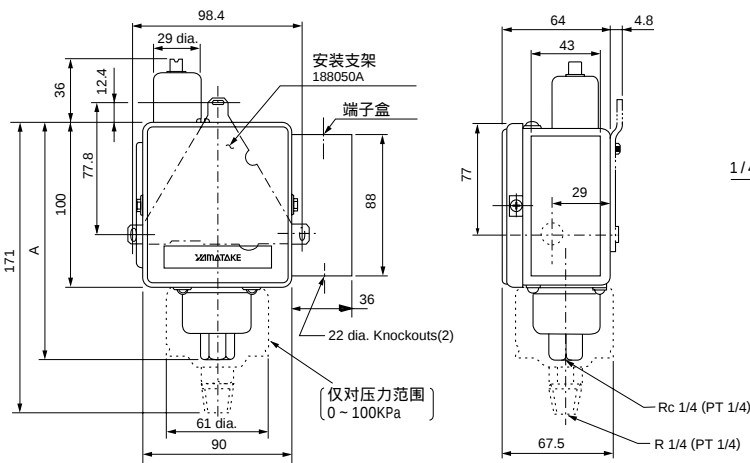

尺寸

压力设定范围 KPa	A
0 ~ 350	143
35 ~ 1000	143
70 ~ 2000	140