

LE / LES

多層信號燈



LED



85 分貝

雙音電子蜂鳴器

直徑 Ø50

防護等級 IP54

集電極開路
可使用PLC驅動



LED多層信號燈滿足安全生產指示的各種需要

可自由重組的LED模組

改變顏色順序：即使安裝後仍能很方便地增加或拆除五個顏色模組。

注意：在信號燈中同一顏色的LED模組通電後會同時發亮。
LES購入後模組順序可重組但最底層模組固定不可改變。


接線顏色

LED模組的顏色與導線的顏色相對應，無論其在哪一層。


固定控制

注意：增加LED模組時需要相應配件
(包括固定螺絲、橡膠墊圈等)


同色的模組



LES底層
無法更換

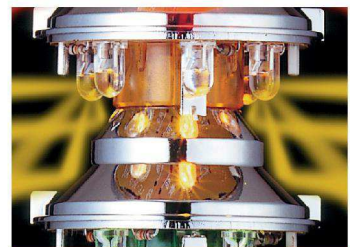





雙反射構造

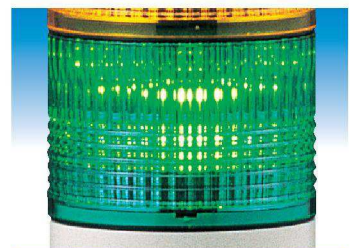

任何角度都具有
高識別性

尺寸圖

單位: mm

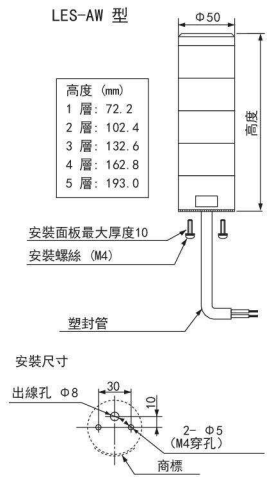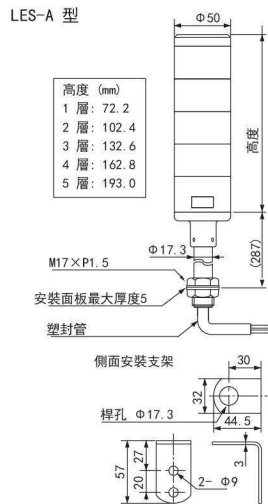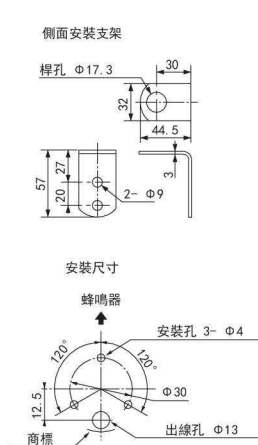
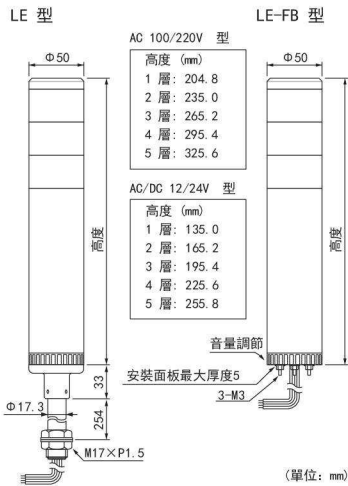


LE 型

層數	型號	額定電壓	功率
1 層	LE-101	AC/DC 12V	1.1W
	LE-102	AC/DC 24V	1.6W
	LE-110	AC 100V	5.7W
	LE-120	AC 220V	
2 層	LE-201	AC/DC 12V	1.7W
	LE-202	AC/DC 24V	2.2W
	LE-210	AC 100V	6.7W
	LE-220	AC 220V	
3 層	LE-301	AC/DC 12V	2.2W
	LE-302	AC/DC 24V	2.7W
	LE-310	AC 100V	7.5W
	LE-320	AC 220V	
4 層	LE-401	AC/DC 12V	2.7W
	LE-402	AC/DC 24V	3.2W
	LE-410	AC 100V	8.3W
	LE-420	AC 220V	
5 層	LE-501	AC/DC 12V	3.2W
	LE-502	AC/DC 24V	3.7W
	LE-510	AC 100V	9.1W
	LE-520	AC 220V	

FB型每分鐘閃爍60次。

如何選型

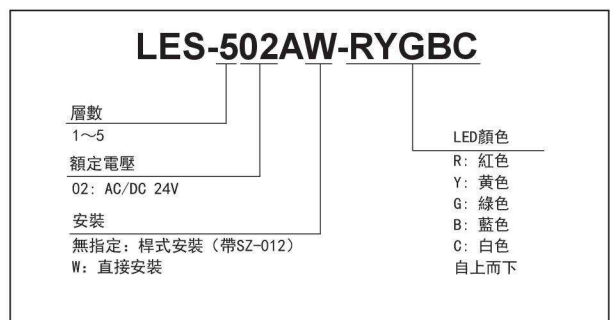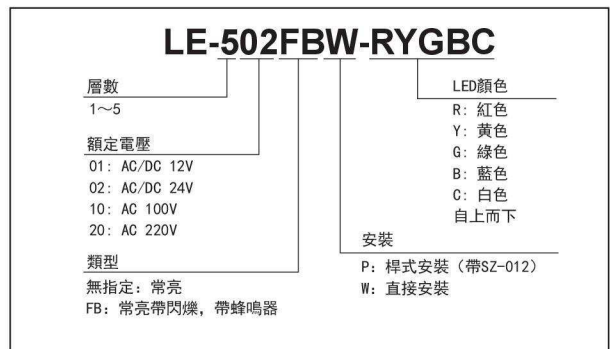

LES 型

層數	型號	額定電壓	功率
1 層	LES-102A	AC/DC 24V	0.6W
2 層	LES-202A		1.2W
3 層	LES-302A		1.7W
4 層	LES-402A		2.2W
5 層	LES-502A		2.7W