

PGM10N/F

固态继电器

PGM10N / F是对单相电源有过零触发功能的固态继电器。与时间比例电压脉冲输出的调节器配合，用于控制加热设备。



PGM10N



PGM10F

规格书

型号	无散热器型			有散热器型	
	PGM10N015	PGM10N025	PGM10N045	PGM10F015	PGM10F025
最大负载电流	15A	25A	45A	15A	25A
输入电压范围	3.5 ~ 30VDC			4.5 ~ 30VDC	
输入电流	最大10mA			最大12mA	
吸收电压	3.5VDC max.			4.5VDC max.	
开断下降电压	1VDCmin				
负载电压范围	35 ~ 264VAC			60 ~ 280VAC	
每周期最大冲击电流 (峰值)	150A (1周期)	225A (1周期)	440A (1周期)	150A (1周期)	250A (1周期)
动作时间	1/2周期+1ms以下				
复归时间	1/2周期+1ms以下				
输出ON时压降	1.5V(RMS)以下			1.6V(RMS)以下	
漏电流	12mA以下			9mA以下	
环境温度	- 20 ~ +80				
认证	UL, cUL, CE, TÜV			UL, cUL	
重量	65g	100g		220g	

· 使用说明书资料号： CP - SP - 1162 (PGM10N), CP - SP - 1163 (PGM10F), CP - SS - 1822E

选型表


I II 例：PGM10N015

序号	选择	说明
I	基本型号	PGM10N ↓ 无散热器SSR PGM10F ↓ 有散热器SSR
II	负载容量	015 ○ ○ 负载电流：15A 025 ○ ○ 负载电流：25A 045 ○ - 负载电流：45A

尺寸

(单位:mm)

· PGM10N

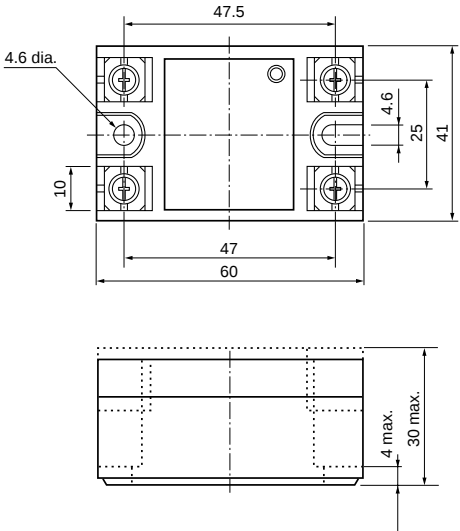

· PGM10F

