R4440H

烧嘴控制器

R4440H是用来控制带自动点火功能的安全监测烧嘴控制器。

规格书

顺序动作时间(在室内温度、湿度和额定电压下)	待机时间	约 2±2s
	预吹扫时间	15±5s
	点火试验	5±2s
	主烧嘴试火	10 $^{+7}_{-5}$ s
	火焰响应	Max. 1s (1kΩ时)
锁定		在点火失败时
断火时动作		再循环 (点火失败时返回)
组合使用火焰监测器		C572A CdS 光电管
着火检出		20kΩ以下
断火检出		100kΩ以上
消耗功率		3W+25% max.
环境温度		-20～+60℃
环境湿度		90%RH max. 40℃时
储存温度		-25～+70℃
重量		0.3Kg (带安装基板)
安装基板		Q632A108

・使用说明书资料号 : CP-UM-5222

选型表

型号	燃料供应 启动／停止	额定供电电压
R4440H100	电磁阀泵半波整流	100VAC 50/60Hz
R4440H200		200VAC 50/60Hz
R4440H1006	AC型电磁阀	100VAC 50/60Hz
R4440H1014		200VAC 50/60Hz
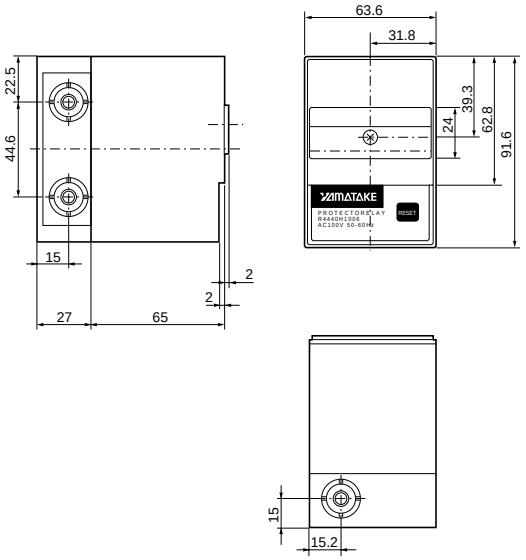
尺寸 (单位:mm)