


WAGO PUSH WIRE® 接線盒用連接器 - 773 系列

描述和安裝

2

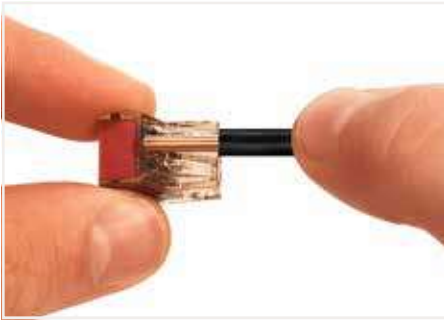

剝去單芯導線絕緣外皮 12 mm (0.47 inch)。



連接方式：將剝去絕緣外皮的單芯導線插入到底。



拆卸：透過左右轉動連接器即可將導線拔出。



測試



Ex 接線盒中的接線示例



Ex 接線盒中的接線示例



將蓋子用作端板。




將安裝支架卡入軌道。



從軌道上卸下安裝支架。



安裝支架（請參閱附件）適合必須標記連接器並將其固定到位的應用。DIN-35 軌道式支架最多可容納六個連接器，也可以使用兩個螺絲將其安裝在平面上。使用連接器支架，可以在配電箱或接線盒中執行各種接線應用。譬如：電位倍增和改變導線尺寸至 6 mm² (10 AWG)...等等。

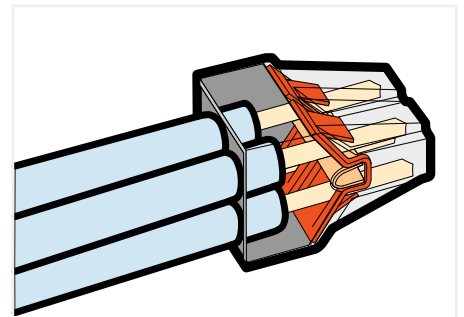

WAGO PUSH WIRE® 接線盒用連接器；用於單芯和多芯導線

- 773 系列

2.5 / 4 / 6 mm²

| 圖片 | 說明 | 顏色 | 產品型號 | PU | 尺寸 (W x H x D) | 電氣資料 |
|---|--------------------------------------|---------|-----------|-----|---|--|
| PUSH WIRE® 接線盒用連接器；用於單芯和多芯導線；最大 2.5 mm² ① | | | | | | |
|  | 2 線式；透明外殼；黃色蓋 | ● 黃色 | 773-102 | 100 | 9.2 x 13.1 x 19.5 mm/ 0.36 x 0.52 x 0.77 inch | 400/4 kV/2 ④； I _N 24 A |
| | 2 線式；淺灰色外殼；淺灰色蓋 | ○ 淺灰色 ⑤ | 773-492 ⑤ | 100 | | |
|  | 4 線式；透明外殼；橙色蓋 | ● 橙色 | 773-104 | 100 | 13 x 13.1 x 19.5 mm/ 0.51 x 0.52 x 0.79 inch | 400/4 kV/2 ④； I _N 24 A |
| | 4 線式；黑色外殼；黑色蓋 | ● 黑色 | 773-504 | 100 | | |
| | 4 線式；淺灰色外殼；淺灰色蓋 | ○ 淺灰色 ⑤ | 773-494 ⑤ | 100 | | |
|  | 6 線式；透明外殼；紫色蓋 | ● 紫色 | 773-106 | 50 | 18.8 x 13.1 x 19.5 mm/ 0.74 x 0.52 x 0.77 inch | 400/4 kV/2 ④； I _N 32 A |
| | 6 線式；淺灰色外殼；淺灰色蓋 | ○ 淺灰色 ⑤ | 773-496 ⑤ | 50 | | |
|  | 8 線式；透明外殼；黑色蓋 | ● 黑色 | 773-108 | 50 | 24 x 13.1 x 19.5 mm/ 0.95 x 0.52 x 0.77 inch | 400/4 kV/2 ④； I _N 24 A |
| | 8 線式；淺灰色外殼；淺灰色蓋 | ○ 淺灰色 ⑤ | 773-498 ⑤ | 50 | | |
| PUSH WIRE® 接線盒用連接器；用於單芯導線；最大 4 mm² ② | | | | | | |
|  | 2 線式；透明棕色外殼；白色蓋 | ○ 白色 | 773-602 | 100 | 9.2 x 13.1 x 19.5 mm/ 0.36 x 0.52 x 0.77 inch | 400/4 kV/2 ④； I _N 32 A |
| | 4 線式；透明棕色外殼；紅色蓋 | ● 紅色 | 773-604 | 100 | | |
| | 6 線式；透明棕色外殼；棕色蓋 | ● 棕色 | 773-606 | 50 | 18.8 x 13.1 x 19.5 mm/ 0.74 x 0.52 x 0.77 inch | |
| PUSH WIRE® 接線盒用連接器；用於單芯和多芯導線；最大 6 mm² ③ | | | | | | |
|  | 3 線式；透明外殼；紅色蓋 | ● 紅色 | 773-173 | 50 | 25.6 x 14.2 x 20.1 mm/ 1 x 0.56 x 0.79 inch | 400/4 kV/2 ④； I _N 41 A |
| | 3 線式；淺灰色外殼；淺灰色蓋 | ○ 淺灰色 ⑤ | 773-493 ⑤ | 50 | | |
| 固定支架 | | | | | | |
|  | 安裝支架；適用於所有 773 系列 PUSH WIRE® 接線盒用連接器 | ● 橙色 | 773-332 | 10 | 18 x 26 x 61 mm/ 0.71 x 1.02 x 2.4 inch | |
|  | 安裝支架；適用於 Ex PUSH WIRE® 接線盒用連接器 | ○ 淺灰色 ⑤ | 773-331 | 10 | | 18 x 26 x 61 mm/ 0.71 x 1.02 x 2.4 inch |
| 附件 | | | | | | |
|  | 注射器；包含 20ml Alu-Plus 接點封膠 | | 249-130 | 5 | | |

① 導線範圍：0.75 ... 2.5 mm² “單芯線”；18 ... 12 AWG “單芯線”；1.5 ... 2.5 mm² “多芯線”；16 ... 12 AWG “多芯線”；
剝線長度：12 mm / 0.47 inch

② 導線範圍：1.5 ... 4 mm² “單芯線”；
剝線長度：12 mm / 0.47 inch

③ 導線範圍：2.5 ... 6 mm² “單芯線+多芯線”；14 ... 10 AWG “單芯線+多芯線”；剝線長度：12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch

④ 400 V = 額定電壓；
4 kV = 額定脈衝電壓；
2 = 污染等級

⑤ 適用於 Ex e II 防爆應用

連續操作溫度（最大）：105 °C
周圍空氣溫度（最大）：60 °C