

# AUD300C

## 高级紫外线传感器

AUD300C2000是检测燃油、燃气烧嘴紫外线的火焰监测器。与专用的高级UV继电器AUR300C / 350C或烧嘴控制器AUR400C / 450C组合使用。该产品内置遮蔽器，可进行动态自检，确保燃烧安全。



### 规格书

组合烧嘴控制器	AUR300C / 350C, AUR400 / 450
适用火焰	城市煤气、天然气、丙烷气、煤油、重油、焦炉煤气、氢气、盐酸、氮气、粗汽油、乙烯等的燃烧火焰
遮蔽器电压	24VDC (AUR供给)
自检周期	75次/分
环境温度 (镜面温度)	检测到火焰时: -20 ~ +120 (遮蔽器开关动作) 检测不到火焰时: -20 ~ +100 (遮蔽器保持开状态)
保存温度	-20 ~ +70
耐压力	350KPa
防护级别	IP66
安装	G1 (监视管安装)
光电管使用寿命	工作时间: 25000小时或者出厂时间3年
重量	约 450g

· 使用说明书资料号: CP-SP-1141

### 选型表

型号	名称
AUD300C2000	高级UV传感器
AUD300C200D	高级UV传感器, 附测试报告书


### 可选附件 (另售)

型号	名称
AUD10C2000	UV管
AUD50C2000	遮蔽器

### 尺寸

(单位: mm)

#### · 本体

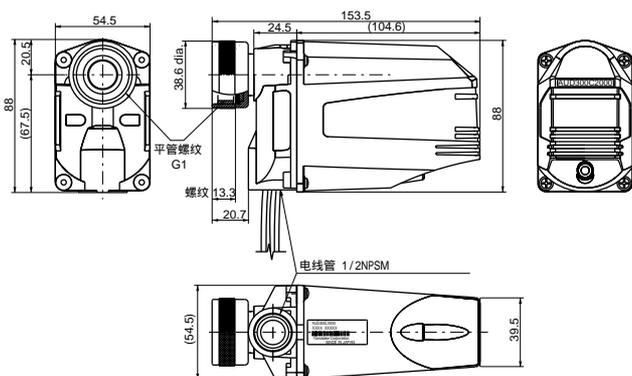

#### · 镜头套管

