

# C7007A, C7008A



## 火焰监测杆

C7007A / C7008A与整流型烧嘴控制器配合使用，用于燃气烧嘴（燃气炉主烧嘴或燃油炉的燃气点火烧嘴）的火焰监测。



### 规格书

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 组合烧嘴控制器       | RA890F, R4715B/C/D/E, R4780E |
| <b>C7007A</b> | 火焰电极支架                       |
| <b>C7008A</b> | 火焰电极与支架                      |
| 附件（另购）        | 火焰电极，用于C7007A                |
| 认证            | UL, FM, IRI, CSA             |

· 使用说明书资料号：CP-UM-1139

### 选型表


| 型号                | 重量   | 安装      | 长度     | 材料        | 允许最高温度 | 火焰电极型号          | 重量             |
|-------------------|------|---------|--------|-----------|--------|-----------------|----------------|
| <b>C7007A1001</b> | 430g | 1/2 NPT | 300mm  | Pilomax C | 1100   | <b>N102709A</b> | 40g            |
|                   |      |         | 600mm  |           |        | <b>N102709C</b> | 80g            |
|                   |      |         | 1200mm |           |        | <b>N102709E</b> | 120g           |
| <b>C7008A1034</b> | 210g | 1/4 NPT | 610mm  | Kanthal   | 1200   | 105478D<br>(注)  | 包含在<br>C7008A中 |

注：C7008A的可更换部件。

### 尺寸

(单位:mm)

· C7007A

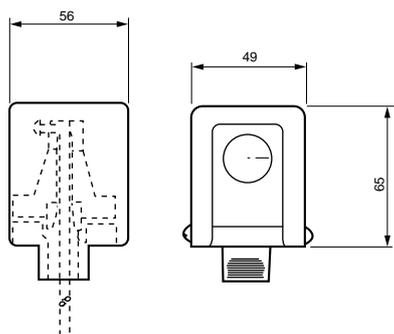

· C7008A

