

# C7035A

## 小型火焰监测器

C7035A是一小型紫外线火焰监测器，与带放大器的烧嘴控制器一同使用。这一火焰监测器带有引线可安装在不便观察的地方，其密封结构耐压34.5KPa。




### 规格书

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 引线长度                  | 约 180cm |
| · 使用说明书资料号：CP-UM-5245 |         |

### 尺寸

(单位:mm)

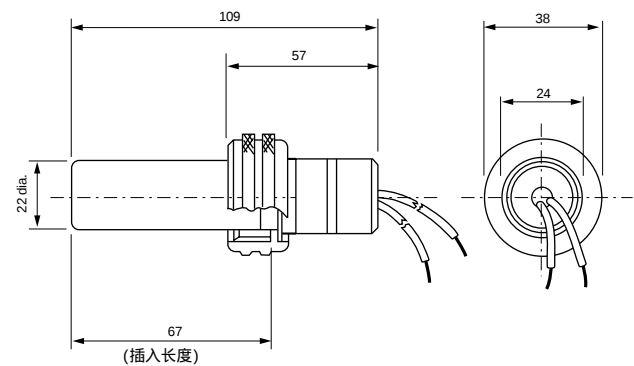

### 选型表

| 型号          | 环境温度          | 安装           | 可组合的烧嘴控制器                 | 重量     |
|-------------|---------------|--------------|---------------------------|--------|
| C7035A1064J | - 40 ~ +120   | Rp1 (PS1)管连接 | R4750C,<br>R4780C, RA890G | 320g   |
| 129464NJ    | 紫外线光电管 C7035A |              |                           | (可换元件) |
| 191284      | C7035A的铝护罩    |              |                           | (可换元件) |