

R4424C/D/E

烧嘴控制器

R4424C/D/E是一种带自动点火功能的小型烧嘴控制器，用于单烧嘴燃油炉的安全监测。
与C554A或CN700型火焰监测器配合使用。




规格书

组合使用保护继电器	C554A, CN700
消耗功率	9W
环境温度	-20 ~ +60
环境湿度	小于40%, 90%RH
重量	0.68Kg (含安装基板)

· 使用说明书资料号：CP-UM-5307

尺寸

(单位:mm)

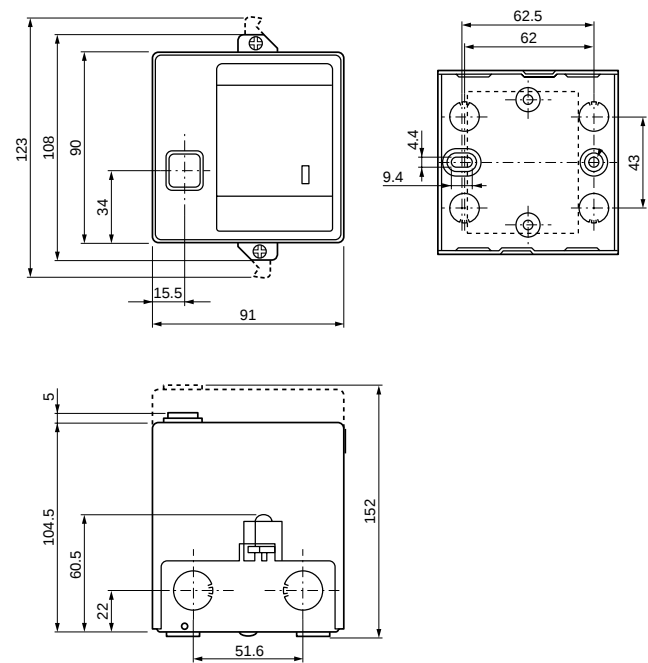

选型表

型号	供电 电源 (50/60Hz)	时序(在标准温度、湿度和额定电压下)					
		断火动作	预吹扫	点火试验	点主火	同步	火焰响应
R4424C104-1	100VAC	再循环	20 ⁺⁴ ₋₅ s	7 ± 2s	8 ± 3.5s	小于23s	小于0.8s
R4424C204-1	200VAC						
R4424D1001-1	100VAC	无再循环	20 ± 6s	4 ± 1s	11 ± 4s	小于23s	1.5 ± 0.5s
R4424D1019-1	200VAC						
R4424D121-1	100VAC	再循环	20 ± 6s	5 ± 1.5s	15 ± 5s	小于23s	小于0.8s
R4424D221-1	200VAC						
R4424E104-1	100VAC	无再循环	20 ⁺⁴ ₋₅ s	5 ± 1.5s	6.5 ± 2.5s	小于23s	1.5 ± 0.5s
R4424E204-1	200VAC						

接点规格

端子号	负载	接点规格
3	鼓风机马达	120VAC 正常运转：2A 启动：12A
		240VAC 正常运转：1A 启动：6A
5	点火变压器	350VA
4	低燃烧电磁阀	100VA
6	高燃烧电磁阀	100VA
A-A1	报警	75VA